




PANEL DUBAI POLIFAM 35 - TRASLÚCIDO FACHADA

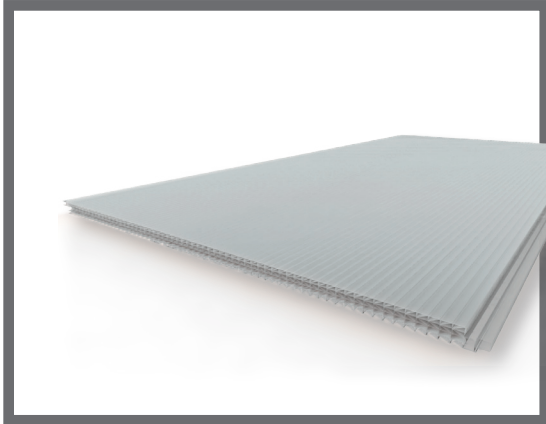


DUBAI POLIFAM 35mm

DESCRIPCIÓN

El policarbonato DUBAI POLIFAM35 es un tipo de panel traslúcido FACHADA con tornillo oculto cuya instalación debe realizarse siempre en posición vertical. Está compuesto por celdas triangulares de policarbonato cuya utilización se da intercalada con panel fachada.

Es un sistema de iluminación natural, de fácil y rápida colocación, cuyo sistema de acabado alado, permite un perfecto encuentro con el panel fachada de 35 mm METALPANEL, de ésta forma se facilita al máximo su colocación y se asegura una junta estanca entre ambos paneles. Éste conjunto de paneles dota a la estructura de un perfecto sistema de aislamiento, tanto térmico como acústico.

PLANO DE SECCIÓN PANEL DUBAI POLIFAM 35mm

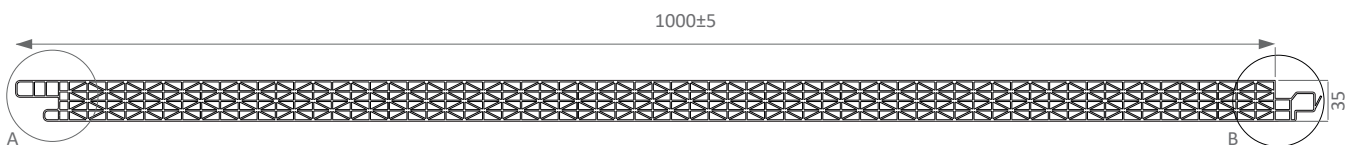

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

Peso teórico [kg/m²]	3,750 ± 5%
Tolerancia general	± 1 %
Paso celdas verticales [mm]	15
Paredes horizontales	9 (doble X)
Ancho placa útil [mm]	1.000
Espesores [mm]	35
Longitud [m]	Fabricación a medida
Control Solar (valor G)	Neutro 66 % Opal 62 %
Trasmisión de la Luz	Neutro 65 % Opal 36 %
Aislamiento térmico [W/m²K]	1,05
Aislamiento acústico [- dB]	≈ 21
Dilatación [mm/m °C]	0,065
UV protección	Coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso	-30 + 120 °C

TABLA DE CARGAS


Luz de Vano [mm]

Presión [Pa]

Succión [Pa]

En estudio

DETALLE ALAS DEL PANEL

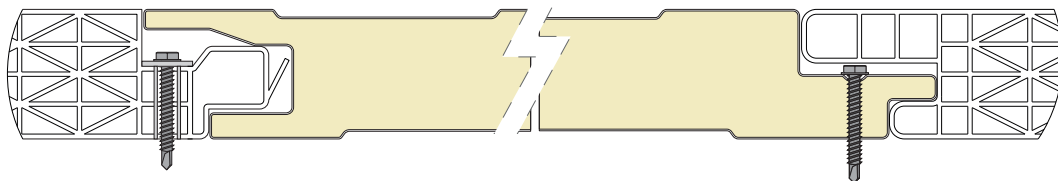

Detalle unión Panel PRAGA FACHADA de 35mm y DUBAI POLIFAM35.

OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
☎ (+34) 925 180 959 | 🌐 www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
☎ (+34) 916 424 610 | 🌐 www.grupohyt.com