




PANEL DUBAI TERMO 30 - TRANSLÚCIDO

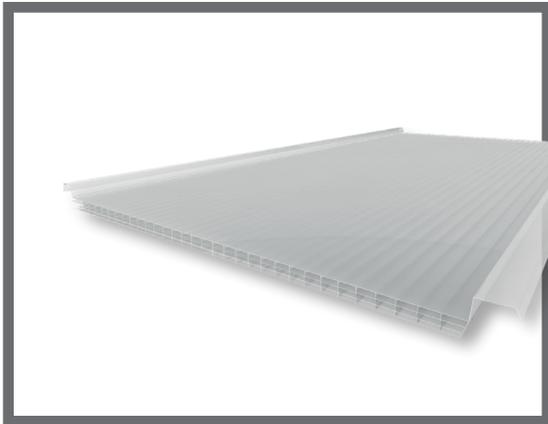


DUBAI TERMO 30

DESCRIPCIÓN

El policarbonato DUBAI TERMOPANEL 30mm es un tipo de panel translúcido compuesto por celdas de policarbonato cuya utilización se da intercalada con panel cubierta con tapajuntas.

Es un sistema de iluminación natural, de fácil y rápida colocación, cuyo sistema de acabado alado, permite un perfecto encuentro con el panel cubierta METALPANEL, de ésta forma se facilita al máximo su colocación y se asegura una junta estanca entre ambos paneles. Éste conjunto de paneles dota a la estructura de un perfecto sistema de aislamiento, tanto térmico como acústico.

PLANO DE SECCIÓN PANEL DUBAI TERMO 30

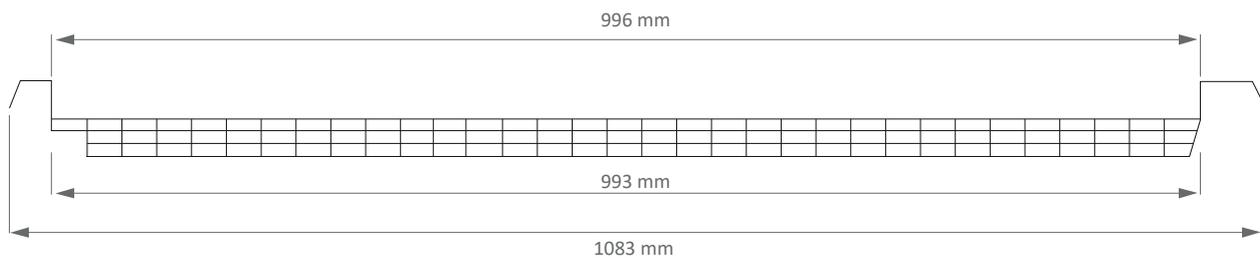


CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

Paso celdas verticales [mm]	24
Paredes horizontales	4
Ancho placa útil [mm]	1.000
Espesores [mm]	30
Longitud [m] Medidas Stock	13.500 12.500 11.500 10.500 9.500 8.500 7.500 6.000
Control Solar (valor G)	Neutro 63 % Opal 58 %
Trasmisión de la Luz	Neutro 52 % Opal 35 %
Aislamiento térmico [W/m2K]	1,9
Aislamiento acústico [- dB]	≈ 21
Dilatación [mm/m °C]	0,065
UV protección	Coextrusión cara exterior
Clasificación al Fuego	B-s1, d0 (UNE-EN 13501-1:2007)
Temperatura de uso	-30 + 120 °C


TABLA DE CARGAS

Luz de Vano [mm]	Presión [Pa]	Succión [Pa]
1.500	2.100	MÁXIMA 1.400
1.750	1.600	“
2.000	1.250	“
2.250	950	“
2.500	750	“

DETALLE ALAS DEL PANEL

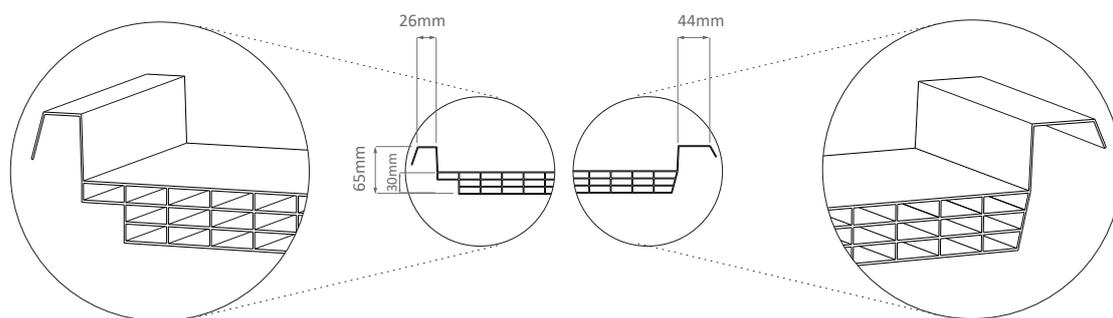

DETALLE UNIÓN “PANEL LISBOA CUBIERTA - DUBAI TERMO 30 - PANEL LISBOA CUBIERTA”

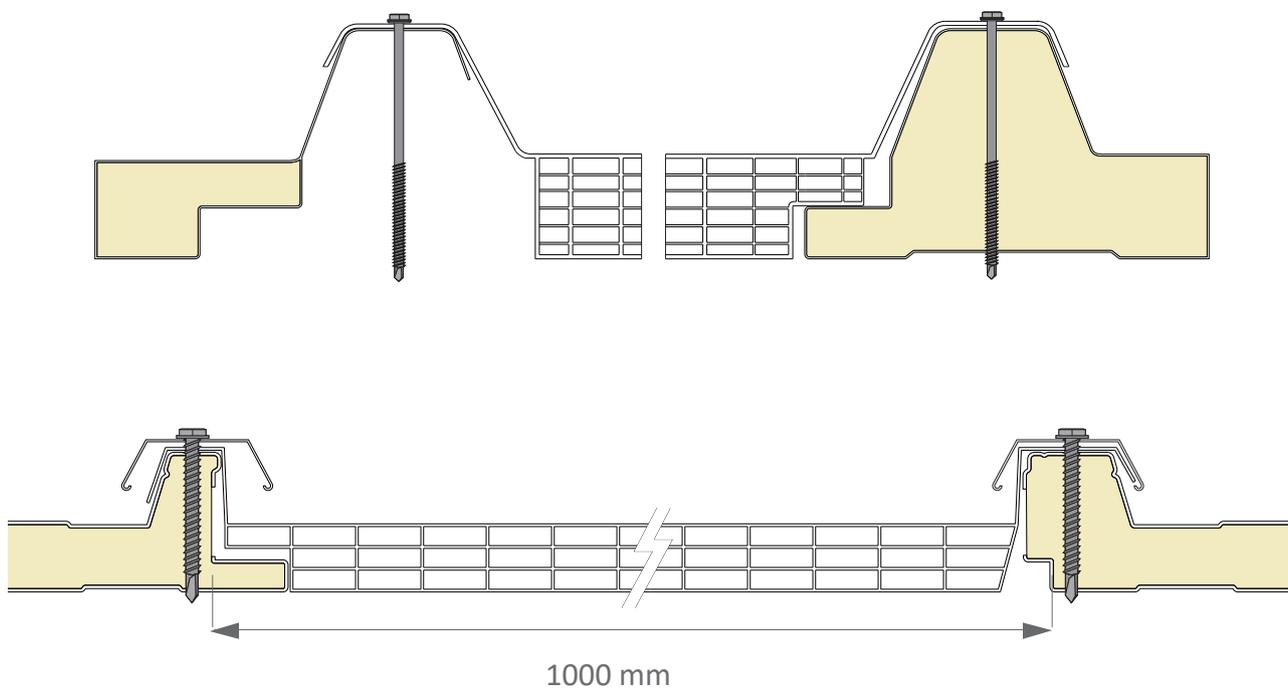

OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
 ☎ (+34) 925 180 959 | 🌐 www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
 ☎ (+34) 916 424 610 | 🌐 www.grupohyt.com