



**PERFIL TIPO OMEGA**



**PERFIL TIPO OMEGA**

**APLICACIÓN**

- Estructuras fotovoltaicas
- Seguidores fotovoltaicos

<b>Espesor</b>	de 1,2 a 2 mm
<b>Longitud mín.</b>	100 mm
<b>Longitud máx.</b>	Permitido según transporte

**Clase de Ejecución EXC2**  
Posibilidad de garantía de hasta 25 años.  
Consulta bajo pedido.

**TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL**

En función de su posterior utilización se emplea la materia prima más apropiada para tal fin.

**Galvanizado:** DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S450GD, S550GD según Norma UNE 10346

**Laminado en caliente:** S235JR, S275JR, S355JR. Posibilidad de galvanizado conforme a la Norma UNE 1461


**Recubrimiento galvanizado:** En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m<sup>2</sup>

**Zinc Magnesio**

OTRAS CALIDADES Y RECUBRIMIENTOS DISPONIBLES BAJO CONSULTA  
Consulta bajo pedido

**DISEÑO DEL PERFIL Y MEDIDAS**

ESPESOR	A	B	C
1,2 a 2 mm	50	31	de 25 a 35
	60	30	de 25 a 35
	60	40	de 25 a 35
	70	30	de 25 a 35
	70	40	de 25 a 35
	80	30	de 25 a 35
	80	40	de 25 a 35
	90	30	de 25 a 35
	90	40	de 25 a 35
	100	40	de 25 a 35

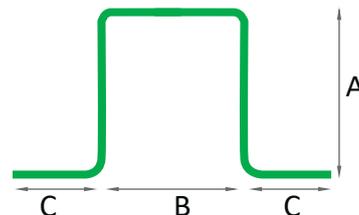

**OFICINAS CENTRALES:**

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.  
☎(+34) 925 180 959 | 🌐www.grupohyt.com

**MADRID:**

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.  
☎(+34) 916 424 610 | 🌐www.grupohyt.com