




PERFIL TIPO U

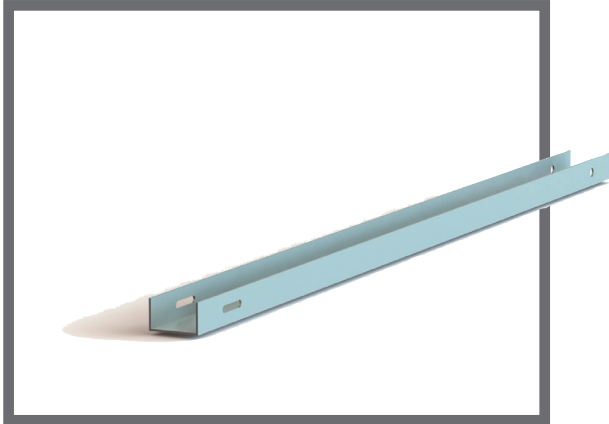

PERFIL TIPO U

Nuestros perfiles metálicos de TIPO U abierto son perfiles abiertos en forma de "U" simétrica y conformados en frío.

APLICACION

- Estructuras fotovoltaicas
- Seguidores fotovoltaicos

Clase de Ejecución EXC2

Posibilidad de garantía de hasta 25 años.
Consulta bajo pedido.

Espesor	de 1,5 a 3 mm
Longitud mín.	1000 mm
Longitud máx.	Permitido según transporte

TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL

En función de su posterior utilización se emplea la materia prima más apropiada para tal fin.

Laminado en caliente: S235JR, S275JR, S355JR. Posibilidad de galvanizarlo en caliente según norma UNE 10025.

Galvanizado: DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD. En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m² de Zinc (según norma UNE 10346).

OTRAS CALIDADES Y RECUBRIMIENTOS DISPONIBLES BAJO CONSULTA
Consulta bajo pedido

DISEÑO DEL PERFIL Y MEDIDAS

ESPESOR	A	B	C
1,5 a 3 mm	50	20	20
	50	30	30
	60	20	20
	60	30	30



OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
☎(+34) 925 180 959 | 🌐www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
☎(+34) 916 424 610 | 🌐www.grupohyt.com