




PERFIL TIPO Z

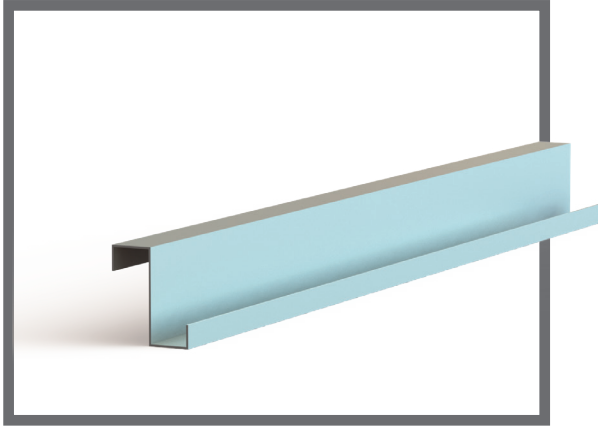

PERFIL TIPO Z

Nuestros perfiles metálicos de TIPO Z son perfiles diseñados para fijaciones de módulos en sus diferentes configuraciones 1V, 2V, 3H y 4H para estructuras fotovoltaicas.

APLICACIÓN

- Estructuras fotovoltaicas
- Renovables



1035-CPR-ES062520
15
EN 1090

Espesor	1,5 mm*
Longitud mín.	1000 mm
Longitud máx.	Permitido según transporte

Clase de Ejecución EXC2
Posibilidad de garantía de hasta 25 años.
Consulta bajo pedido.

*Para otras opciones consultar HYT SOLAR

TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL

En función de su posterior utilización se emplea la materia prima más apropiada para tal fin.

Galvanizado: DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S450GD, S550GD según Norma UNE 10346

Laminado en caliente: S235JR, S275JR, S355JR. Posibilidad de galvanizado conforme a la Norma UNE 1461

Recubrimiento galvanizado: En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m2

Zinc Magnesio

OTRAS CALIDADES DISPONIBLES BAJO CONSULTA

Consulta bajo pedido.

DISEÑO DEL PERFIL Y MEDIDAS



ESPESOR	A	B	C
1,5 mm	80	40	30
	90	40	30

OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.

☎(+34) 925 180 959 | 🌐www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.

☎(+34) 916 424 610 | 🌐www.grupohyt.com