




PANEL TOSCANA 3G 1000 CON TAPAJUNTAS - AGROPANEL

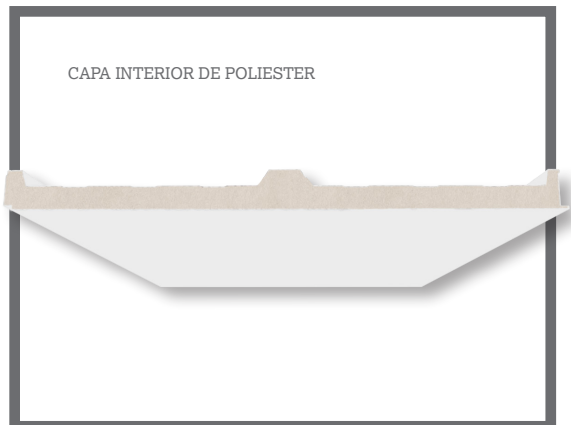

TOSCANA 3G

DESCRIPCIÓN

Nuestro panel TOSCANA ha sido desarrollado explícitamente para instalaciones agropecuarias. Su uso está especialmente recomendado en zonas de fuerte corrosión y ambientes agresivos. Suele ir acompañado con una solución constructiva que posteriormente añada la aplicación de un falso techo o suelo raso formado por nuestra placa TOSCANA FALSO TECHO. Este conjunto constructivo dota a la instalación ganadera de un aislamiento térmico óptimo con eficiencia energética y techos bajos.



Uso
Agroalimentario



Altamente resistente
a bacterias



Máxima
eficacia energética

CARA EXTERIOR

1. Espesor de la chapa entre 0,4 y 0,6 mm ($\pm 0,2$ mm) según pedido.
2. El acero empleado sus tolerancias dimensionales y de forma vienen dadas en la norma EN 508-1
3. Recubrimiento de tipo Lacado Poliéster (Norma EN 10169-1)

CARA INTERIOR

1. Capa de poliéster, de espesor entre 0,4 y 0,6 mm $\pm 10\%$, según pedido.
2. El poliéster empleado está definido en la norma EN 14125, EN 527-4 y EN 53270.
3. Resistencia a la flexión 40 Mpa (Norma EN 14125)
4. Resistencia a la tensión 40 Mpa (Norma EN 527-4)
5. Dureza Barcol 30 UB (Norma EN 3270)

NÚCLEO Y PANEL TERMINADO

1. Espesor del panel: 30, 40 y 50 mm (± 2)
2. Ancho del panel: 1000mm
3. Densidad del poliuretano 40 Kg/m³ (± 2) Según Norma EN 1602
4. Coeficiente de conductividad térmica: $\lambda = \text{PUR } 0.023 \text{ W/mK}$



OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
☎ (+34) 925 180 959 | 🌐 www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
☎ (+34) 916 424 610 | 🌐 www.grupohyt.com