


TUBO CUADRADO

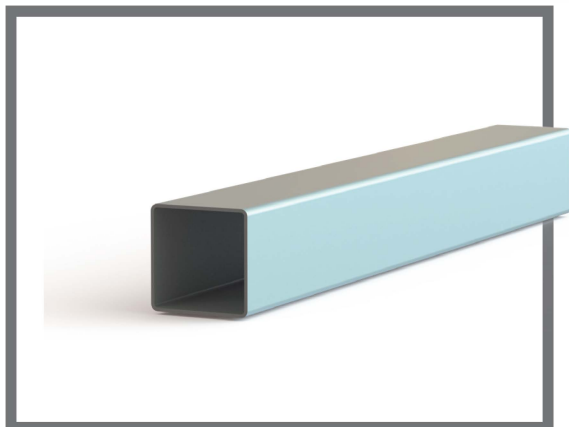

TUBO CUADRADO

DESCRIPCIÓN

Se define como tubo aquel perfil cerrado conformado en frío y soldado en continuo.

APLICACIÓN

- Carpintería y cerrajería.
- Auxiliar del automóvil.
- Elementos estructurales.
- Fabricación de maquinaria y equipos.
- Construcción de invernaderos.

Espesor	desde 0,8mm hasta 2,5 mm
Longitud mín.	500 mm
Longitud máx.	Permitido según transporte

El suministro se realiza en medida estándar de 6 metros o cortados a medida, previa solicitud del cliente.

TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL

En función de su posterior utilización se emplea la materia prima más apropiada para tal fin.

Galvanizado: DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, según Norma UNE 10346

Laminado en caliente: S235JR, S275JR, S355JR, según norma UNE 10025. Posibilidad de galvanizado conforme a la Norma UNE 1461

Recubrimiento galvanizado: En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m²

Zinc Magnesio

OTRAS CALIDADES DISPONIBLES BAJO CONSULTA

Consulta bajo pedido.

EJEMPLOS GRÁFICOS



MEDIDAS Y ESPESORES

Espesor mm		0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	2,5
	18x18							
	20x20							
	25x25							
	30x30							
	35x35							
	40x40							
	45x45							
	50x50							
	60x60							
	70x70							
	80x80							
	90x90							
	100x100							
	120x120							

OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
 ☎ (+34) 925 180 959 | 🌐 www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
 ☎ (+34) 916 424 610 | 🌐 www.grupohyt.com