


TUBO RECTANGULAR

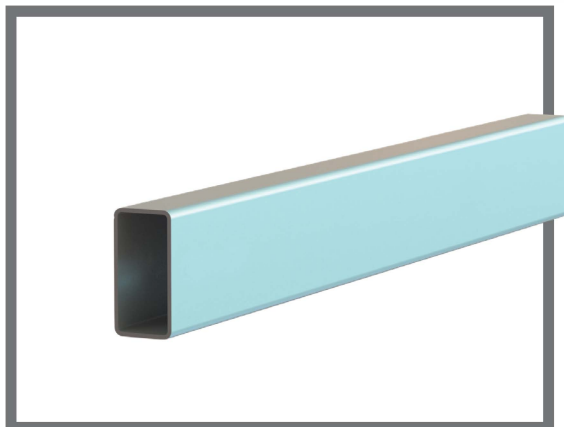

TUBO RECTANGULAR

DESCRIPCIÓN

Se define como tubo aquel perfil cerrado conformado en frío y soldado en continuo.

APLICACION

- Carpintería y cerrajería.
- Auxiliar del automóvil.
- Elementos estructurales.
- Fabricación de maquinaria y equipos.
- Construcción de invernaderos.

Espesor	desde 0,9 mm hasta 2,5 mm
Longitud mín.	500 mm
Longitud máx.	Permitido según transporte

El suministro se realiza en medida estándar de 6 metros o cortados a medida, previa solicitud del cliente.

TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL

En función de su posterior utilización se emplea la materia prima más apropiada para tal fin.

Galvanizado: DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, según Norma UNE 10346

Laminado en caliente: S235JR, S275JR, S355JR, según norma UNE 10025. Posibilidad de galvanizado conforme a la Norma UNE 1461


Recubrimiento galvanizado: En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m²

Zinc Magnesio

OTRAS CALIDADES DISPONIBLES BAJO CONSULTA

Consulta bajo pedido.

EJEMPLOS GRÁFICOS

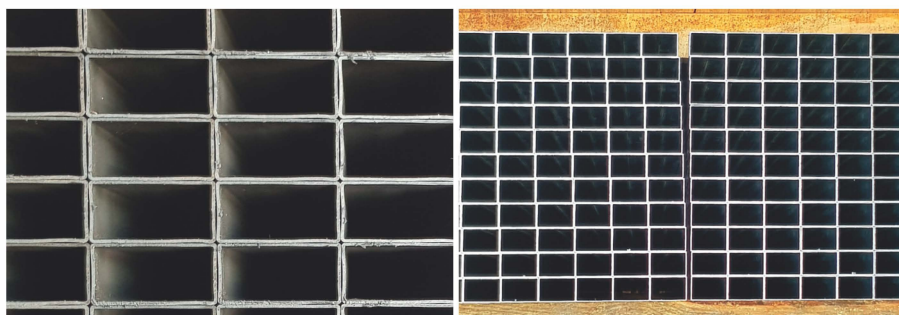

MEDIDAS Y ESPESORES

Espesor mm	0,9	1	1,2	1,5	2	2,5
	25x15					
	30x10					
	30x15					
	30x20					
	35x10					
	35x15					
	35x25					
	40x10					
	40x20					
	40x25					
	50x20					
	50x30					
	50x40					
	50x70					
	60x20					
	60x30					
	60x40					
	70x30					
	80x40					
	80x60					
	90x50					
	100x40					
	100x50					
	100x60					
	120x60					
	120x80					
	140x60					

OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA.
 ☎(+34) 925 180 959 | 🌐www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 5 PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA.
 ☎(+34) 916 424 610 | 🌐www.grupohyt.com