




PLACA OSLO DECK - FRIGORÍFICO

DESCRIPCIÓN:

Las placas OSLO para suelo frigorífico están específicamente diseñadas para obtener el máximo aislamiento térmico.

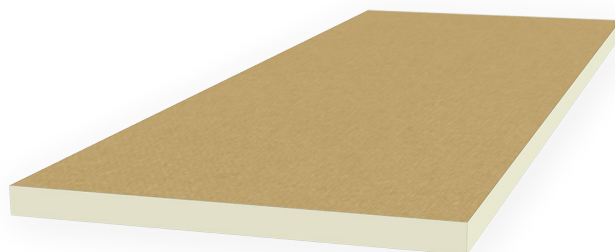

COMPOSICIÓN

Las placas aislantes OSLO DECK se componen de un núcleo de espuma rígida revestido por dos láminas de papel kraft.

Proporcionan un aislamiento óptimo e impermeabilización en cubiertas con protección pesada, así como un excelente aislamiento térmico en construcción de paredes y suelos de cámaras frigoríficas.

Su gran rigidez proporciona una elevada resistencia a la compresión y su bajo peso, facilita la manipulación y la instalación.

NÚCLEO

Las placas OSLO DECK están disponibles con núcleo de espuma rígida PUR con una densidad de 40 kg/m³

CARACTERÍSTICAS PANEL

Espesor placa (mm)	35	40	50	80	100
Longitud placa			2500 mm		
Ancho placa			1200 mm		
Densidad núcleo			40 Kg/m ³		
Conductividad térmica (λ)			PUR: 0,020 W/mK		
Transmitancia térmica (W/m ² K)	-	-	-	-	-
Resistencia térmica (m ² K/W)	2,30	2,75	3,70	4,65	5,55
Peso placa (kg)	5,25	6	7,50	12	15
SBI Clasificación al fuego (MP PUR B3)			F		



OFICINAS CENTRALES:

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA

☎ (+34) 925 180 959 🌐 www.grupohyt.com

MADRID:

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA, 5 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA

☎ (+34) 916 424 610 🌐 www.grupohyt.com