



## TUBO REDONDO

### DESCRIPCIÓN:

Tubo redondo de perfil cerrado conformado en frío y soldado en continuo.

### APLICACIONES:

- Carpintería y cerrajería
- Auxiliar del automóvil
- Elementos estructurales
- Construcción de invernaderos
- Fabricación de maquinaria y equipos



Ø 22 x 127 mm

*El suministro se realiza en medida estándar de 6 metros o cortados a medida, previa solicitud del cliente.*

Espesores	Longitud mín.	Longitud máx.
0,8 - 3 mm	500 mm	s. / transporte

## TIPOS DE CALIDADES DEL MATERIAL

En función de su posterior utilización, se emplea la materia prima más apropiada para tal fin.

**Galvanizado:** DX51, S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, según Norma UNE 10346.

**Laminado en caliente:** S235JR, S275JR, S355JR, según Norma UNE 10025. Posibilidad de galvanizado conforme a la Norma UNE 1461.


**Recubrimiento galvanizado:** En proceso Sendzimir, con recubrimiento hasta 275 gr/m<sup>2</sup>

**Zinc Magnesio**


OTRAS CALIDADES DISPONIBLES BAJO CONSULTA

Consulta bajo pedido.

## EJEMPLOS GRÁFICOS

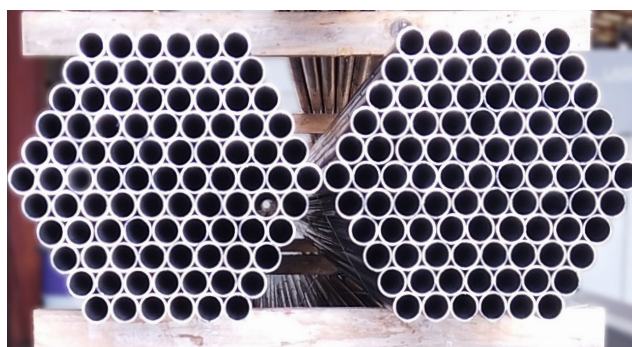

# MEDIDAS Y ESPESORES

Espesores (mm)		0,8	0,9	1	1,2	1,5	2	2,5	3
	r 22	●	●	●	●	●	●	●	●
	r 25	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 28	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 30	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 32	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 35	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 38	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 40	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 42	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 45	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 50	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 60	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 70	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 76	○	●	●	●	●	●	●	●
	r 88,9	○	○	○	○	○	●	●	●
	r 95	○	○	○	○	○	●	●	●
	r 100	○	○	○	○	○	●	●	●
	r 114	○	○	○	○	○	●	●	●
	r 127	○	○	○	○	○	○	●	●

**OFICINAS CENTRALES:**

POL. IND. ALTO LOSAR, CAMINO DE LA MESA ORTIZ | 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO) ESPAÑA  
 (+34) 925 180 959 [www.grupohyt.com](http://www.grupohyt.com)

**MADRID:**

POL. IND. CANTUEÑA, AVDA. DE LA CANTUEÑA 4, PARCELA 4-2 | 28940 FUENLABRADA (MADRID) ESPAÑA  
 (+34) 916 424 610 [www.grupohyt.com](http://www.grupohyt.com)